




Unidek Renova XR

DAKRENOVATIE OP BESTAAND DAKBESCHOT

Productomschrijving

Unidek Renova XR is een isolerend dakelement met een kern van PIR hardschuim. De buitenzijde is voorzien van een aluminium meerlagencomplex en 3 tengels van 15 mm hoog en 45 mm breed. De tengellat aan 1 langsijde is overlappend. De binnenzijde is voorzien van een aluminium meerlagencomplex.

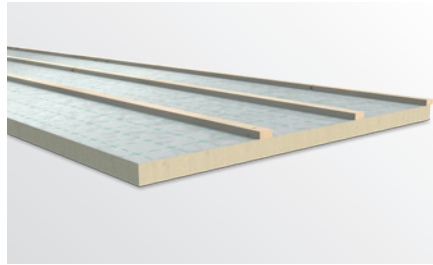

Productinformatie

Producttype	XR 30	XR 40	XR 52	XR 65	XR 80
R _c -waarde	1.45	1.87	2.53	3.11	3.52
Totaaldikte excl. tengellat in mm	30	40	52	65	80
Lengte in mm	4800	4800	4800	4800	4800
Breedte in mm	1200	1200	1200	1200	1200
Prijs per m ²	€ 17,85	€ 21,20	€ 23,85	€ 26,65	€ 30,80
Levertijd in werkdagen	10	10	10	10	10

Bevestigingsmiddelen					
Schroefnagels in mm*	5,6 x 128	5,6 x 128	5,6 x 128	5,6 x 160	5,6 x 160
Prijs per Combipak	€ 12,40	€ 12,40	€ 12,40	€ 13,75	€ 13,75

* 100 stuks per Combipak voor bevestiging op hout. Met 1 Combipak is ongeveer 50 m² dakvlak bevestiging mogelijk.

Toebehoren*	
Unidek Montageschuim	Spuitbus
Alu-bitumenband	Rol van 10 meter
Primer t.b.v. alu-bitumenband	Blik van 1 liter

* Prijzen voor toebehoren op pagina 35 van de Catalogus Dakelementen.

Aanvullende informatie	
Franco levering	Vanaf 100 m ²
Minimale ordergrootte	6 dakelementen
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Op bestaand dakbeschot